

FLYTTBAR KÖKSBYGGNAD - Görvik 520



FASTIGHETSTYP
KOMMERSIELL

BRUKSAREA
84 m²

PRIS
985 000 kr

FLYTTBAR KÖKSBYGGNAD - STORKÖK - KOMPLETT UTRUSTAT

Byggår: 2017. Tillverkare: Fiskarhedenvillan

Inventarier / lösöre ingår.

Leverans: Fritt Görvik. Köpare ombesörjer transport från Görvik.



KONTAKT

Sam Westergård, Fastighetsmäklare

Tel: 0645-56 50 00, mobil: 0708-848889

E-post: info@westergarden.se

KÖKSBYGGNAD – STORKÖK – KOMPLETT UTRUSTAT

Översiktlig beskrivning

Byggår: 2017

LOKALAREA: 84 KVM

Leverantör byggnad: Fiskarhedenvillan

Grund: betongplattor, stålbalkar, träbjälklag isolering 200 mm

Väggar: Besta – Block med frigolitkärna 195 mm, utvändigt träpanel, insida reglar, mineralull 45 mm, OSB-skiva, plåt

Golv; våtmatta – antislid behandlad

Värme: vattenburen golvvärme (värmekälla panncentral)

Maskinell utrustning: ugn varmluft / fukt, stekbord 600x800 mm, spis med 4 plattor (yrkesspis), elspis, diskmaskin storkök, 2 st kylbänkar med kylfack. Kyl, frys, degblandare mm

Kylrum; ca 2 x 3 m

Frysrum; ca 1,6 x 3 m

Övrigt; komplett utrustat kök med all erforderlig utrustning som kastruller, stekpannor, knivar, tallrikar, glas, värmeplattor etc

PRIS: 985 000

LEVERANS: FRITT GÖRVIK

TILLGÄNGLIG FÖR TRANSPORT ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE



Flyttbar köksbyggnad (säljes separat)



Flyttbar köksbyggnad (köket säljes separat)



Järnbalkar under huset, förberett för transport














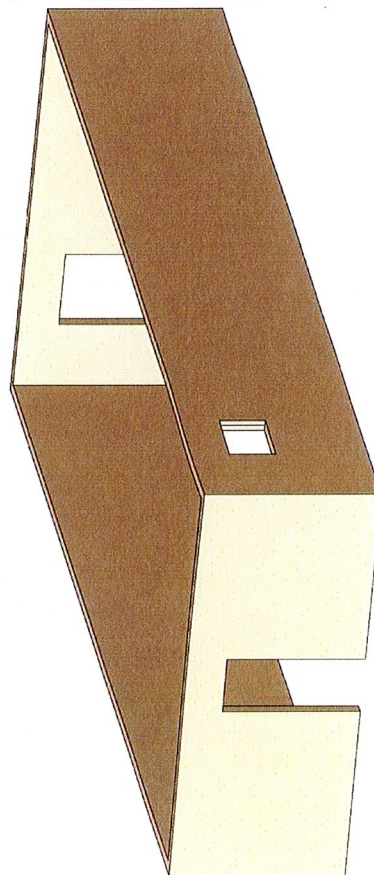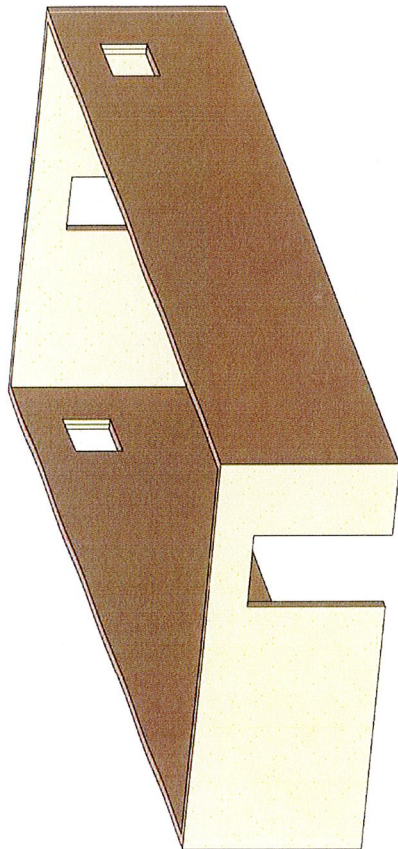

BET		ANT	ANDRINGEN AV/SE		SIGN	DATUM
Fiskarheden villan Ytterväggstomme i 3d						
Fiskarheden villan AB Box 882 781 29 Borlänge Tel: 0243-79 42 42 Fax: 0243-877 91 www.fiskarhedenvillan.se info@fiskarhedenvillan.se			Göviksjön Hamnerdal Strömsunds Kommun			
KONSTRUKTÖR AV	HUSTYP		AVTALS NR		RITN NR	SKALA
	130914				S3	REV

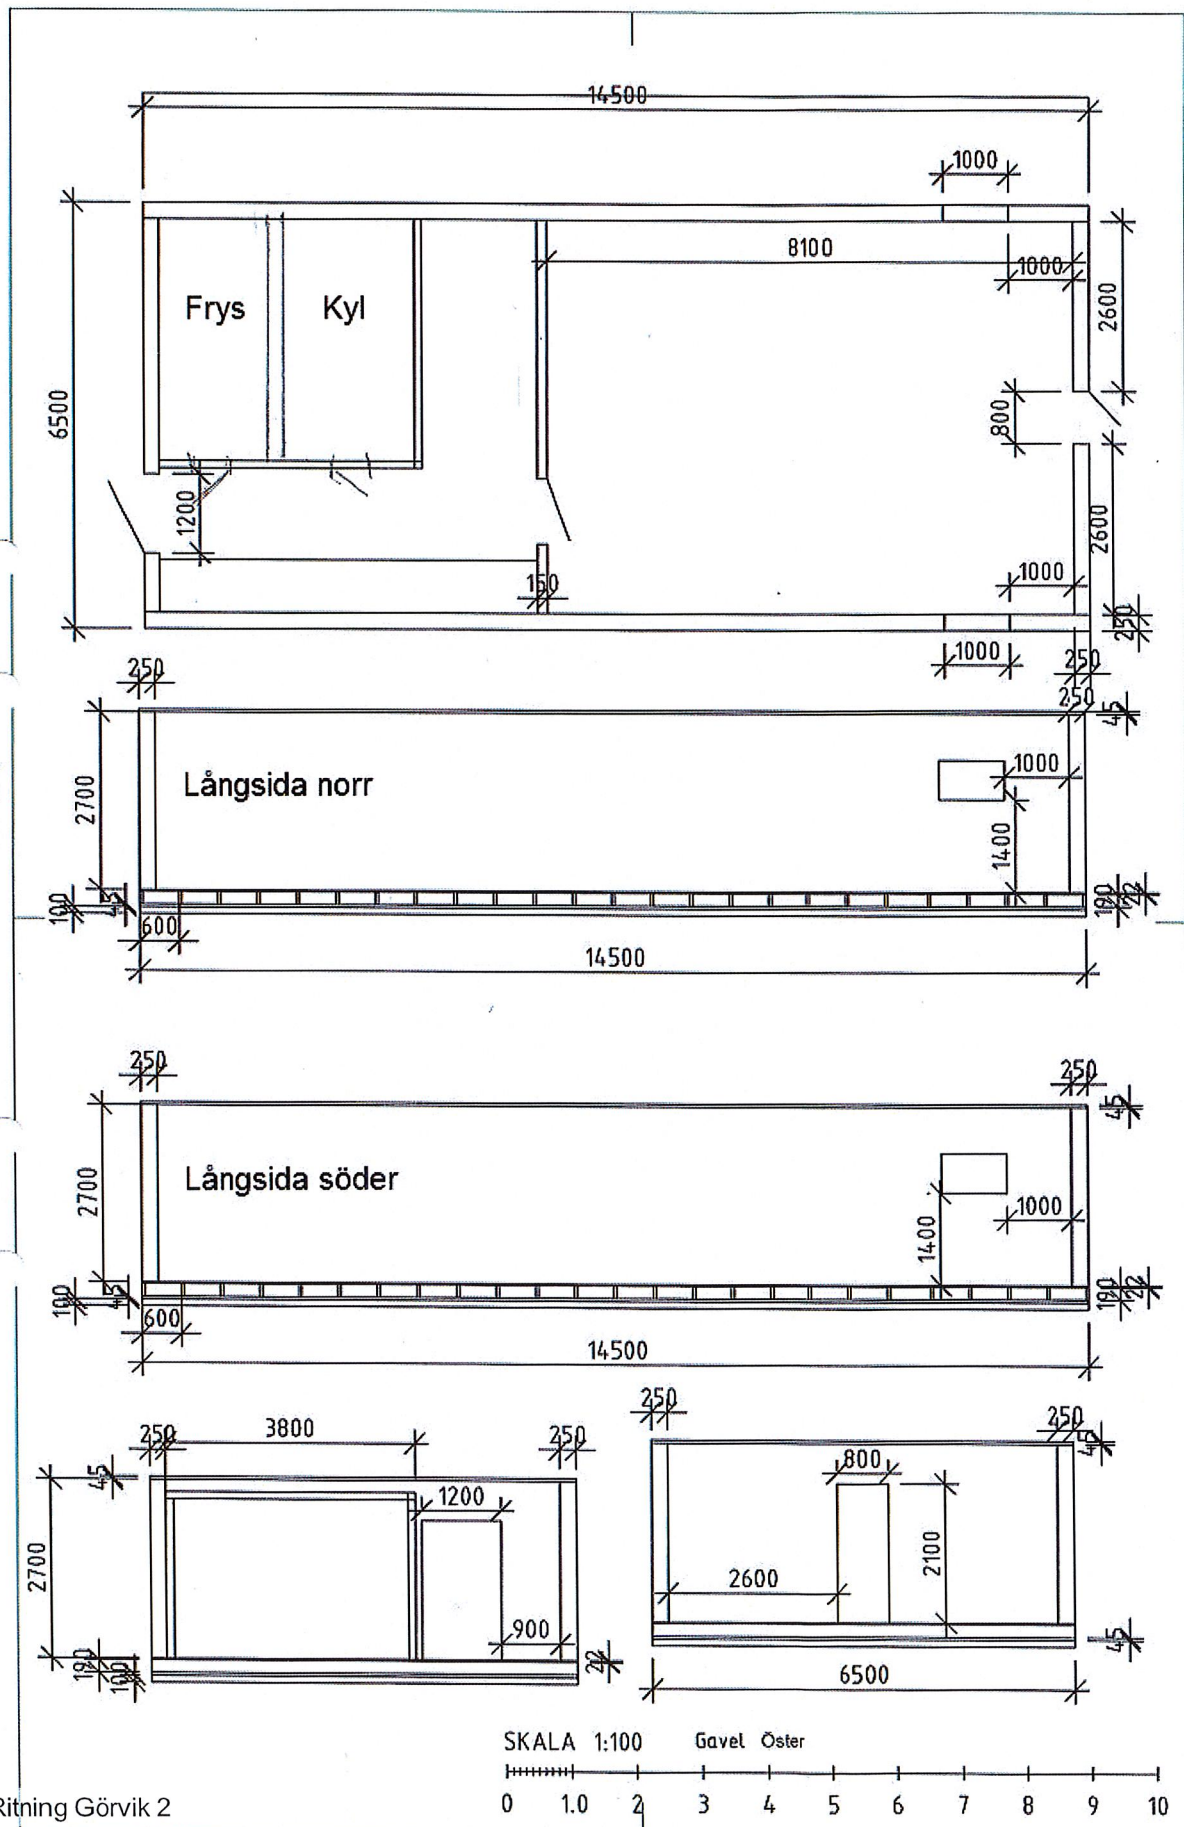



BYGGELEMENT I SANDWICHKONSTRUKTION

- av plywood och EPS-cellplast
- med not och spont
- med färdiga hörnblock, passblock och balkar
- i mänskligt format. För normalblock gäller :
bygglängd = 1200 mm
bygghöjd = 300 mm
byggbredd = 195 mm
vikt = 6,5 kg

FÖR EN OCH TVÅVÅNINGSBYGGNADER


GER ETT ENKELT BYGGANDE

- montering i förband
- endast spikning (skruvning)
- inget spill
- ren arbetsplats

GER EN VÄLISOLERAD OCH BÄRANDE YTTERVÄGG

- med stående reglar 45x45 mm + mineralull på insidan
vägg blir $U_p = 0,194 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$, se sektion.
Anm. För att erhålla samma värmeisolering i en "lösverkesvägg" med korsande reglar måste totala isoleringstjockleken vara minst 260 mm.
- med valfri beklädnad

GER EN VÄGG MED INSTALLATIONSZON FÖR ENKEL ELDRAGNING

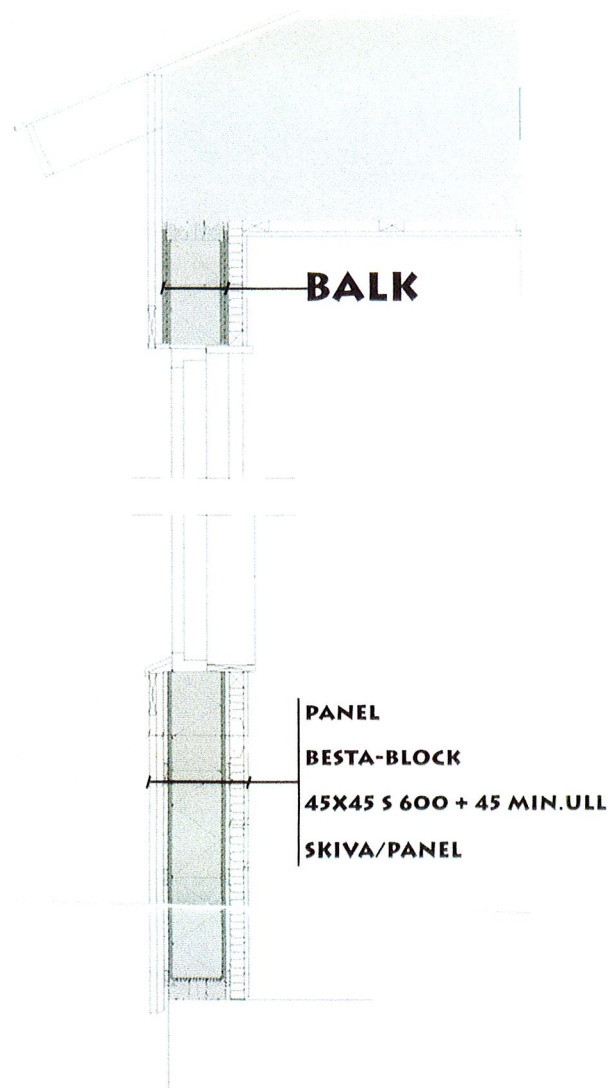

SEKTION



DETALJ VID FÖNSTER

BESTA BYGGTEKNIK AB

Kyrkogatan 29, 803 11 Gävle

WWW.BESTA.SE

Tel 026-51 53 83 Mobil 070-718 65 90 Fax 026-12 15 85

Tillverkare: Pilgrimstad Takstolar AB	Beställare: Ottsjöns Snickeri AB
Objekt: 1617 Stranne	Order nr: 17014
Beräkningsprogram: Pamiir	Ritning: T-1 MB-1

Sammanställning över egenkontroll av CE-märkta takstolar.

Projektering utförs av:

Beställare

Tillverkare X

Konsult

Kontroll av dimensionering utförd
(kontrollpunkt se kontrollanvisning)

Mattias Åkervall
Dimensioneringen utförd av

Granskad av

Nr	Kontrollställe	OK	Anm	Nr	Kontrollställe	OK	Anm
1	Ritning Är ritningen undertecknad och tillräckligt utförlig?	X		9	Virkets fuktkvot Är fuktkvoten max CE = 22% ; Sverige = 18 %	X	
2	Plåtfabrikat Används rätt plåtfabrikat?	X		10	Vankant Är virket fullkantat där spikplåtarna pressas i?	X	
3	Plåtstorlek Används rätt plåtstorlek?	X		11	Tillkapning: Är spelet i knutarna max 3 mm? Dock får medelspelet ej vara större än 1,5 mm. Tyskland: Inget spel. (1 mm i brukstillståndet).	X	
4	Plåtplacement Är avvikelserna max 10 mm i alla riktningar? Är huvudriktningen enligt ritning rätt?	X		12	Virkeskada Är virket oskadat efter pressning?	X	
5	Inpressning Är maximalt glapp högst 1 mm på max 25% av förankringsarean?	X		13	Takstolens huvudmått Är avvikelserna max ± 10 mm upp till 10 m, + 1 mm/meter däröver?	X	
6	Inverkan av kvistar Är länder och virke oskadat efter inpressning i kvist?	X		14	Lyft Lyfts takstolen ut rätt?	X	
7	Virkesdimension Max 1 mm avvikelse mot nominell virkesdimension vid dimension ≤ 100 mm, 2 mm > 100 mm. Är tjocklek- och breddskillnad max 1 resp 2 mm?	X		15	Lagring Lagras och buntas takstolarna rätt?	X	
8	Virkeskvalitet Är kvaliteten rätt enligt ritning?	X		16	Märkning Är märkningen rätt? ("Varning")	X	

Anmärkning

Pilgrimstad 2017-02-17
Ort och datum

Underskrift

Veronica Åkervall

Försäkran om att ovanstående kontroller enligt EN 14250 är genomförda med godkänt resultat.

Prestanda deklARATION se baksida detta kvalitetsdokument.

Prestandadeklaration

Takstolar objekt Nr:

Byggprodukts avsedda användning såsom förutsett av tillverkaren:

SS-EN 14250:2010 Träkonstruktioner - Förtillverkade bärverk med förband av spikplåtar –
Produktkrav, samt enligt EN 1995-1-1 Design of timber structures.

Tillverkare: Pilgrimstad Takstolar AB
Pilgrimcenter
84397 Pilgrimstad
Tel: 0693-31098
Hemsida: www.takstolar.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:
System 2+

RISE Research Institutes of Sweden, identifikationsnummer 0402 har utfört inledande inspektion och granskning av egenkontroll, samt utför fortlöpande kontroll enligt system 2+ och har utfärdat Certifikat 0402-CPR-278302

Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Hållfasthet o styvhet	Enligt bifogade konstruktionshandlingar	EN 14250:2010, EN 1995-1-1
Brandförhållande Reaktion vid brandpåverkan	Klass D-s2, d0	EN 13501-1
Brandmotstånd	NPD	
(Klimatklass)	(2)	
Farliga substanser	NPD eller produkten innehåller inga farliga substanser	
Beständighetsklass	4	EN 350-2


Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen.

Undertecknat för tillverkaren av: Mattias Åkervall. Tillverkningsansvarig takstolar.

(namn och befattning)

Pilgrimstad 2017-02-17

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)