

Bn § 237

Avst från Messlingen 2:5 - Tommy Jonsson, Rörosvägen 40,
840 95 Funäsdalen.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
1994.134

BYGGNADSREGLERANDE BESTÄMMELSER

Fastigheten är belägen inom område med samlad bebyggelse.

UTREDNING

Byggnadsnämnden lämnade den 16 juni 1994, § 190, positivt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus å tomtplatsen.

FÖRSLAG

Beredningsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta

att bevilja sökt bygglov,

att kommunens byggnadsinspektör skall utsätta byggnad innan
arbeten får påbörjas. Begäran om utsättning inlämnas minst
2 veckor före byggstart,

att godtaga Ragnar Wagenius som ansvarig arbetsledare,

att anmälan om ansvarig arbetsledare med dennes förklaring
skall inlämnas till och godkännas av byggnadsnämnden innan
några arbeten påbörjas, gäller VA-installation,

att värmeenergibehovsberäkning upprättas och inlämnas till
byggnadsnämnden innan några arbeten påbörjas,

att skorstenen ges erforderlig stabilitet med hänsyn till
inverkan av förekommande belastning,

att rökkanal utföres så att den utan olägenhet kan sotas
med gängse sotningsredskap,

att uppstigningsanordning till skorsten skall utföras,

Justerandes sign.

Beslutsexp.

Aug 6070,-

Bn § 237 forts

att uppmärksamma sökanden om att samrådsmöte skall hållas snarast möjligt före byggstart, varvid ansvariga arbetsledare skall vara utsedda och anmälda till byggnadsnämnden, sökanden kallar till samrådsmötet efter överenskommelse med byggnadsinspektionen,

att då byggnadsföretaget anmäls som färdigställt för byggnadsnämndens slutavsyning skall intyg från skorstensfejarmästaren om rök- och imkanalers täthet och utförande överlämnas till byggnadsinspektören. Det är därför angeläget att skorstensfejarmästarens anvisningar inhämtas före arbetets påbörjande.

Rökkanalen får ej tagas i bruk förrän besiktning enligt ovan utförts. Föreligger brist eller fel som kan förorsaka brand får kanalen ej tagas i bruk förrän byggnadsnämnden utfört återbesiktning.

Vid ärendets handläggning med beredningsutskottet har deltagit byggnadsinspektionen, stadsarkitekten samt företrädare för Härjedalens Lantmäteridistrikt.

BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar

enligt förslaget.

Justerandes sign

FN EJ

Beslutsexp.



TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och länsorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☐ P=platsbyggd Hus typ (ex enbostadshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) <i>1 1/2 plans hus</i>		HÄRJEDALENS KOMMUN Inkom till fö/byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 94. 08. 01	
Antal hus <i>1</i>	Antal lägenheter <i>1</i>	Antal hela våningsplan <i>1 1/5 Plan</i>	Dnr. <i>94.134</i> Fastighetsbeteckning <i>Austückning från Messlingen 2:5</i>
Kommun <i>Härjedalens kommun</i>		Länsbeteckn <i>Z</i>	Hus lott
Fastighetsadress <i>Messlingen 84095 Funäsdalen</i>			
Sökandens namn, adress och telefon <i>Tommy Jonsson Rörsvägen 40 84095 Funäsdalen</i>			
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☒ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (påklning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) <i>stenmursgrund</i>		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☐ P <i>Liggande timmerpanel yvägg</i> <i>stående panel gavelspets</i>	
Dränering <i>Dräneringsslang 110 Ø +</i> <i>Singelbädd</i>		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg cm Huskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad		Innervägg, bärande ☐ M ☐ P <i>2" 5" regl</i> Övriga innerväggar ☐ M ☐ P <i>2" 4" regl</i> Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☒ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark Mellanbjälklag ☐ M ☐ P <i>2" 8" regl</i> Översta bjälklaget ☐ M ☐ P	
Bärande del ☐ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P K-värde Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P K-värde		Badrumsbjälklag: <i>2" 8" regl</i> ☐ M ☐ P Värmeisolering <i>17cm MU</i> K-värde Vattenisolering Golvbeläggning <i>våtrums matta</i> Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	

Trappor

Invändiga *Trätrappa* ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak

Takstol: ☐ M ☐ P

Taklutning, grader *32°* Typ, material, dimension *värmetaka 2x5" + 2"x7"*
3strunda Asar

Underlagstak ☐ M ☐ P

Röspant, vlogspapp
1" 1/2" bärsläkt ~~plåttak~~

Takbeläggning *Plåt*

Yttertak över uppvärmt utrymme *se ovan*
25cm MU

K-värde

Fönster

☐ 2 glas ☒ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Byggnadsnämndens anteckningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadslov

☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

☐ Ja ☐ Nej

År

För området gäller

☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan

☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser

För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

94 188 den

237 *[Signature]*

Värmeinstallation

Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☒ Annat

Röckanal, area Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-verk ☐ Gemensam värmecentral ☒ Annat

Panna, typ

antal effekt eldyta

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El

Annat

Oljeeldningsaggregat

☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat

Värmemedium

☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning

☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation

Värmetillförsel

☒ Radiatorer ☐ Varmluftsinbläsning ☐ Varmt golv ☐ Annat

Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning *Kromade rör*

Material i kallvattenledning *Kromade rör*

Material i servisledning *25 Pem slang*

Ventilation

☒ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☐ Vädr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft)

☐ Fönster med beslag ☐ Ventilerade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt

Byggnadskonstruktör

VVS-konstruktör

Beskrivningen utförd av

Sökandens underskrift

[Signature] den *1994-07-27*

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den

TEKNISK BESKRIVNING VA-installation

Datum

1994-07-27

HÄRJEDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden
94. 08. 01
Dnr. 94.134

Beskrivningen avser installation

☒ i ny byggnad☐ vid ändring
av byggnad☐ vid tillbyggnad

Byggsplats och sökande

Fastighetsbeteckning Avstyckning från Messlingen 2:5	
Fastighetens adress Messlingen 84095 Funeådalén	
Sökandens namn Tommy Jansson	Telefon: arbetet -
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) Rörösvägen 40 840 95 Funeådalén	
Telefon: bostaden 0684-26272-29045	
Fastighetsägare (om annan än sökande) Tommy Jansson	

Byggnadstyp

☒ En-/Tvåbostadshus	☐ Gruppshus	☐ Flerbo- stadshus	☐ Affärs-/Kontorshus	☐ Industribyggnad
---	------------------------------------	--	---	--

Antal hus 1st	Antal hela våningsplan 1	Antal lägenheter
------------------	-----------------------------	------------------

Vatteninstallation

Anslutning till	
☐ allmän anläggning	☐ enskild gemensamhetsanläggning
☒ egen anläggning (gå vidare till avloppsinstallation)	
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	
Höjdläge för högsta vattenuttag, m	
Lägsta tryck i förbindelse, m H2O	
Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H2O	
Tryckreduktion	
☐ Ja	☒ Nej
Tryckstegring	
☐ Ja	☒ Nej

Avloppsinstallation

Spillvatten, anslutning till	
☐ allmän anläggning	☐ enskild gemensamhetsanläggning
☒ egen anläggning (gå vidare till regnvatten)	
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	
Dräneringsvatten, anslutning till	
☐ regnvattenledning	☒ annan ledning
Regnvatten ((dagvatten), anslutning till	
☐ allmän anläggning	☒ mark

Övriga upplysningar

Utförande av installationen typgodkänd		Dimensionering av installationen enligt	
☒ Ja	☐ Nej	☐ schablonmetod	☒ beräkningsmetod
Annot			


Allmänna upplysningar

Ej obligatoriska uppgifter

Entreprenör för VA-installationen Konstruktör Rör och Rör i Funeådalén AB	Ansvarig arbetsledare Tommy Jansson
---	--

(Underskrift av sökanden)

Denna sida mot A på tomtritning

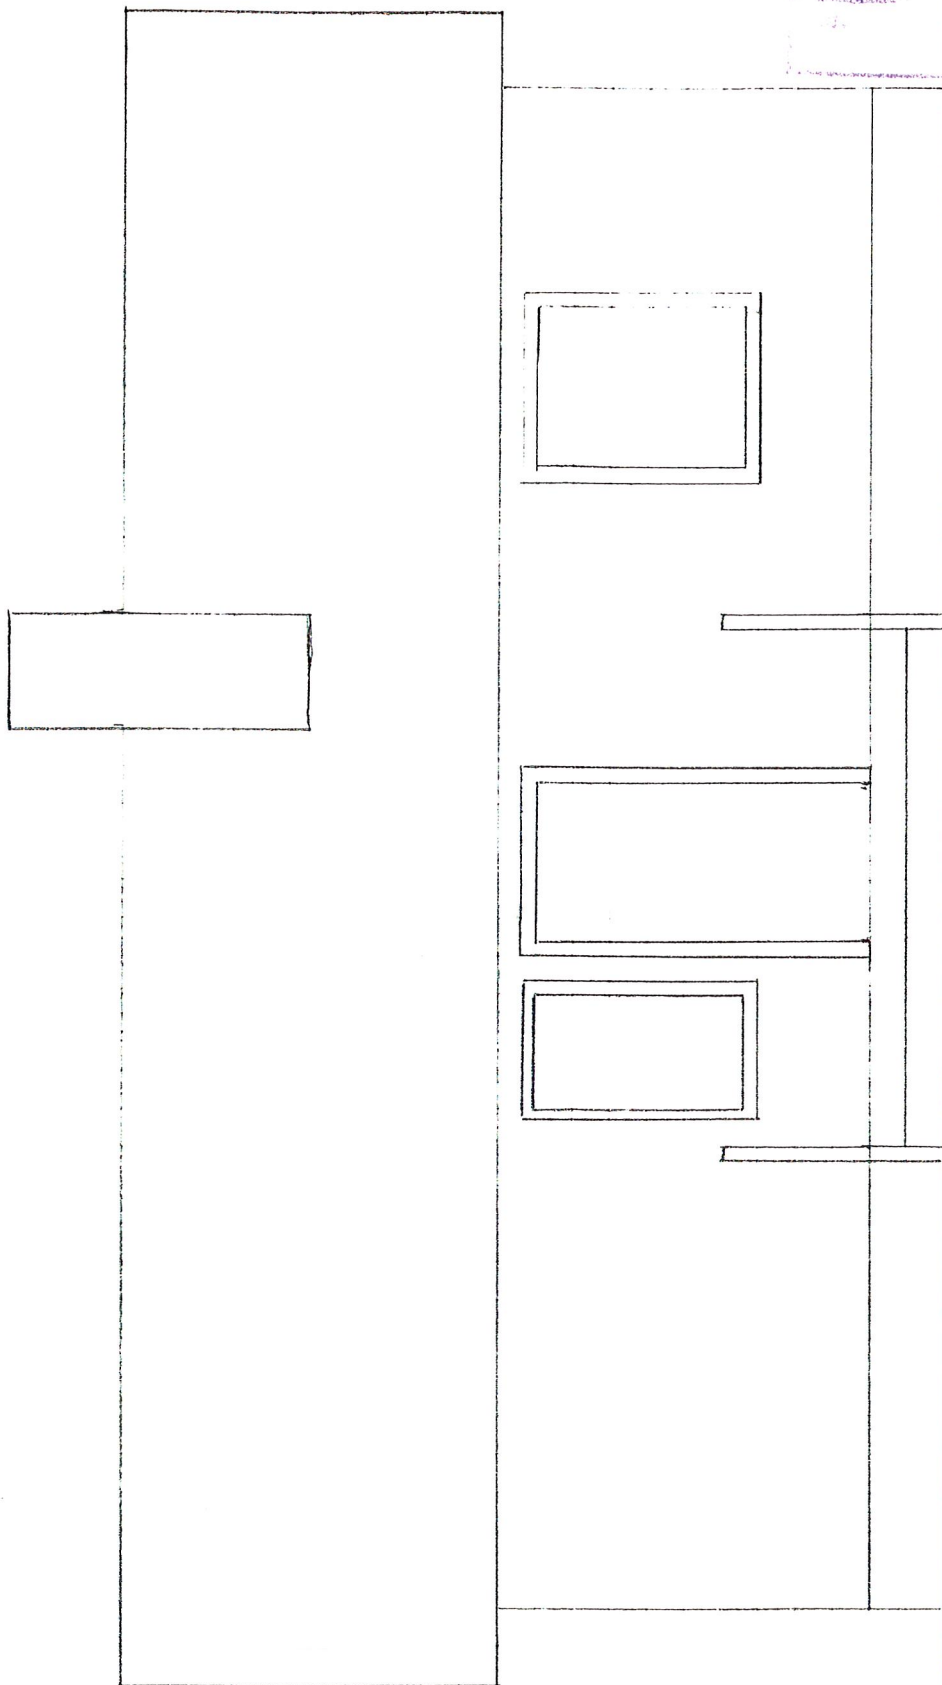

94. 03. 07

94,134

94 188
237


Eda

Denna sida mot B på tomtrithning

94

237

188

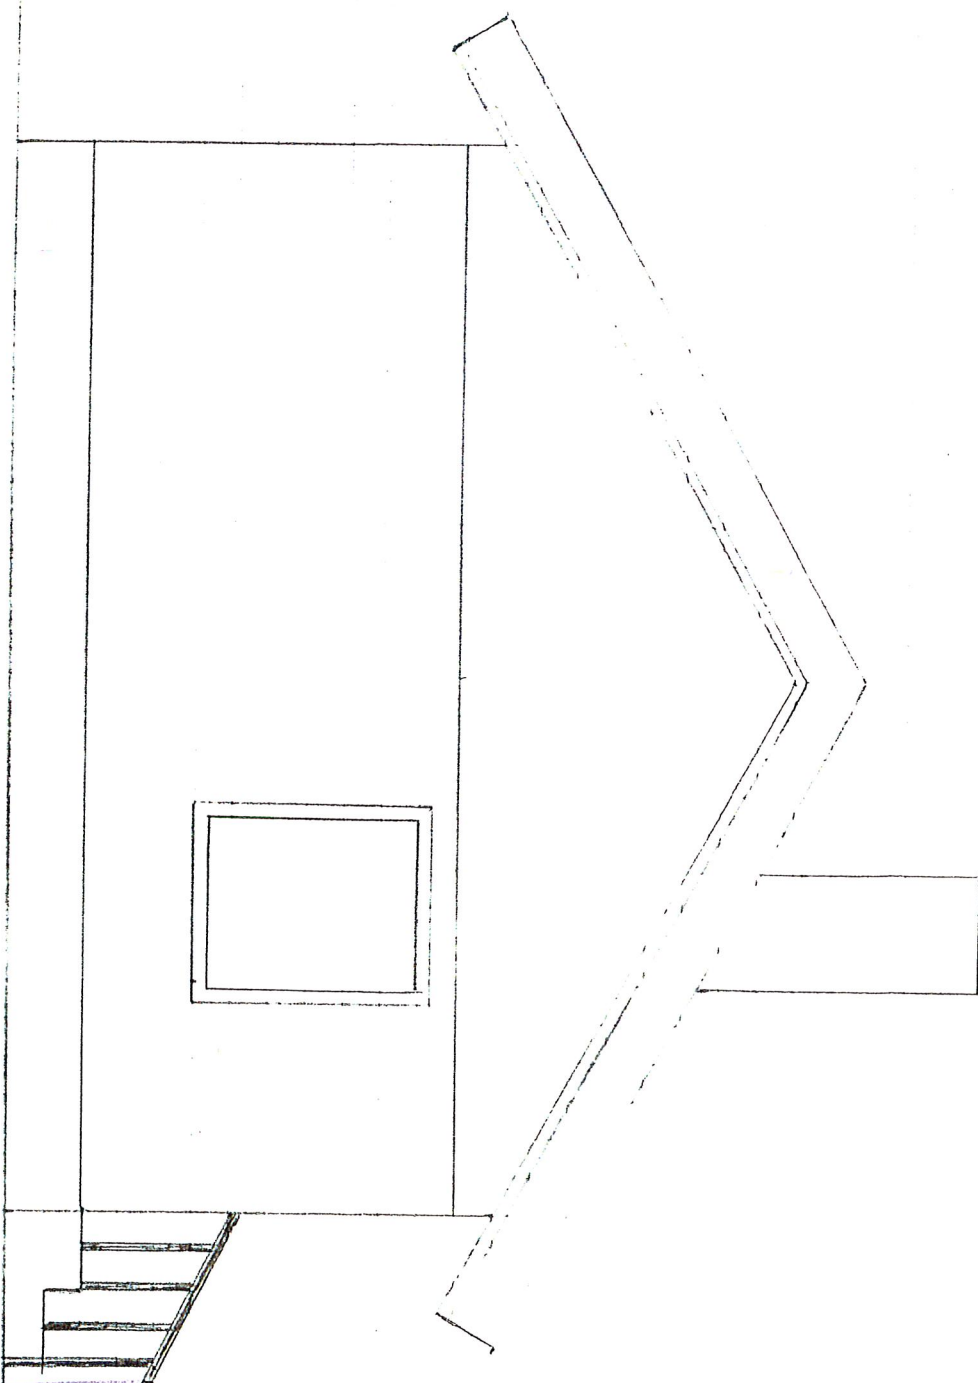


94.134

94. 07

Denna sida mot c på tomtrithning

94 188 237
Hb

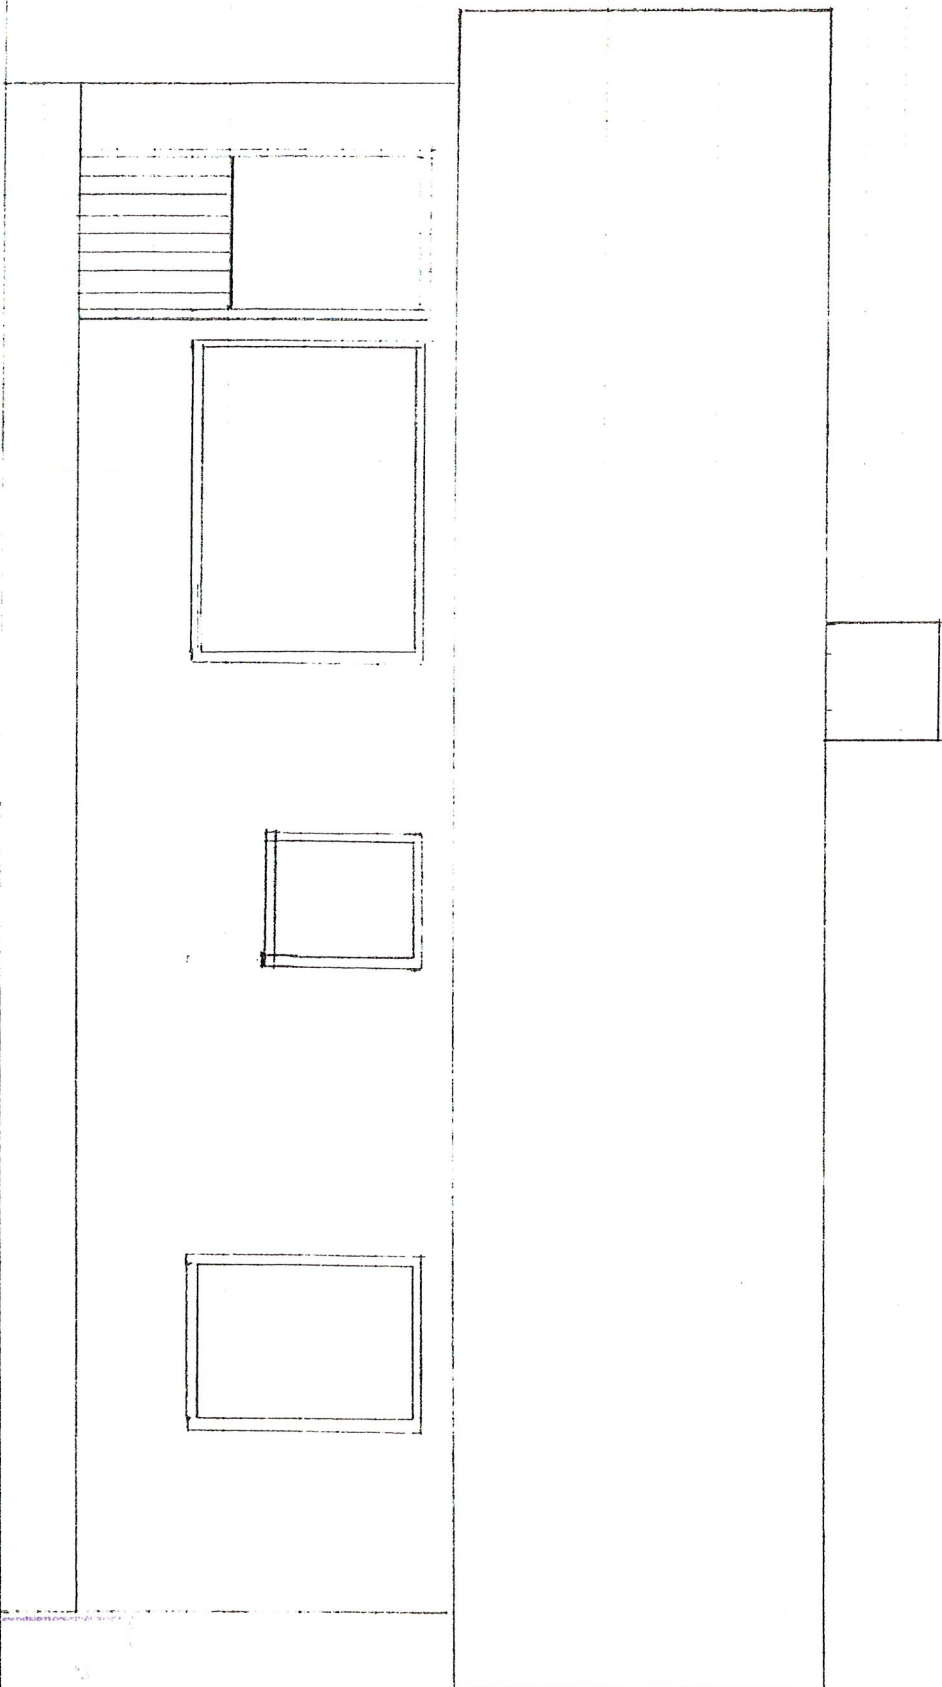

94.134


94. 07

Denna sida mot D på tomtritning.

237

94 188

hbl

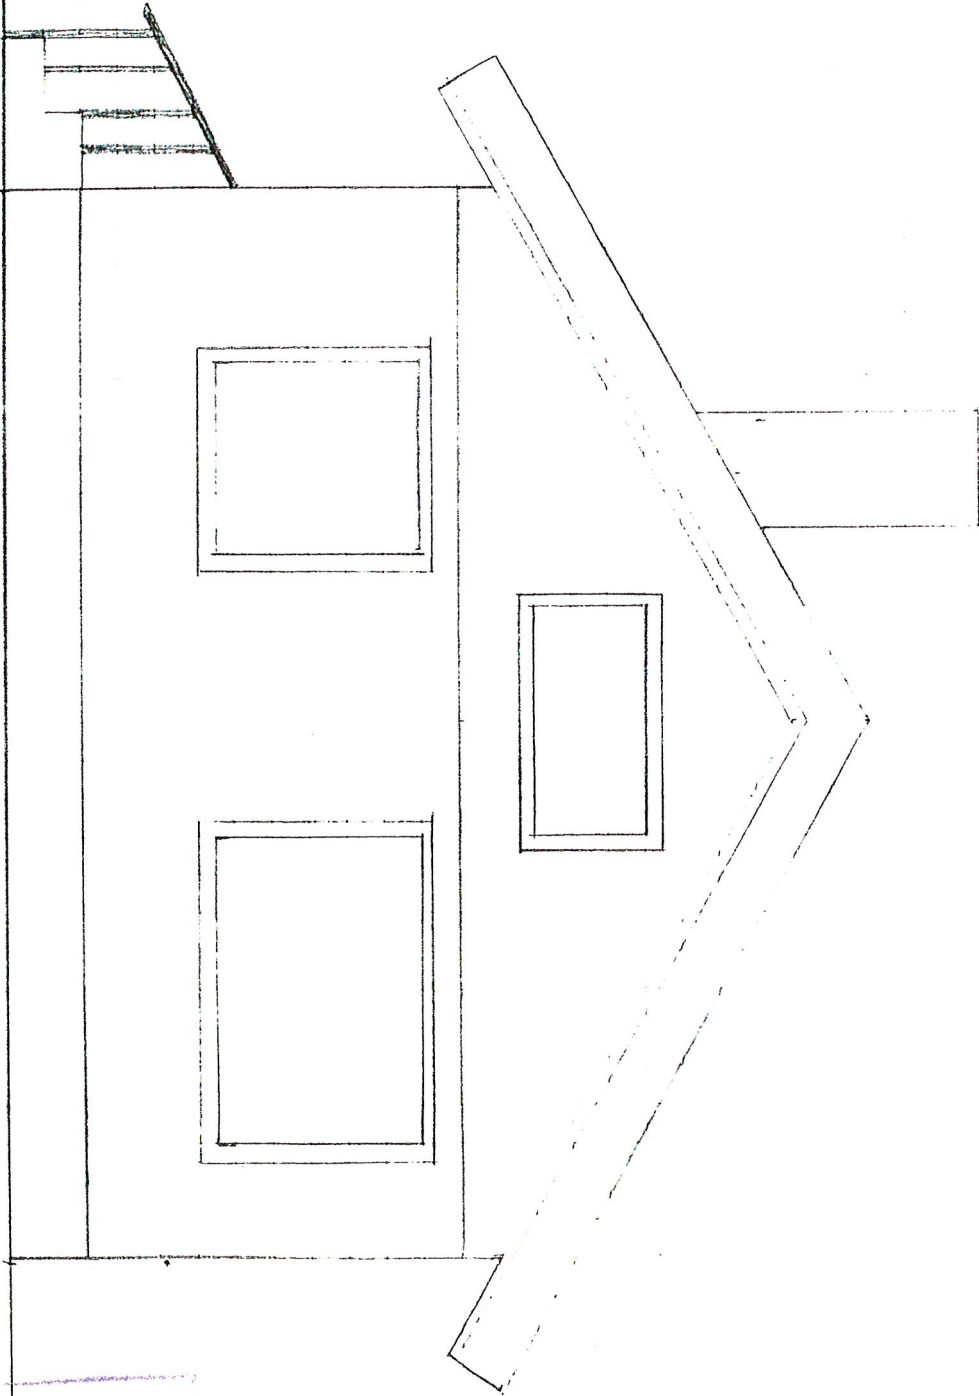



94.134

94.03.07



94. 08. 01

Dnr. 94. 134

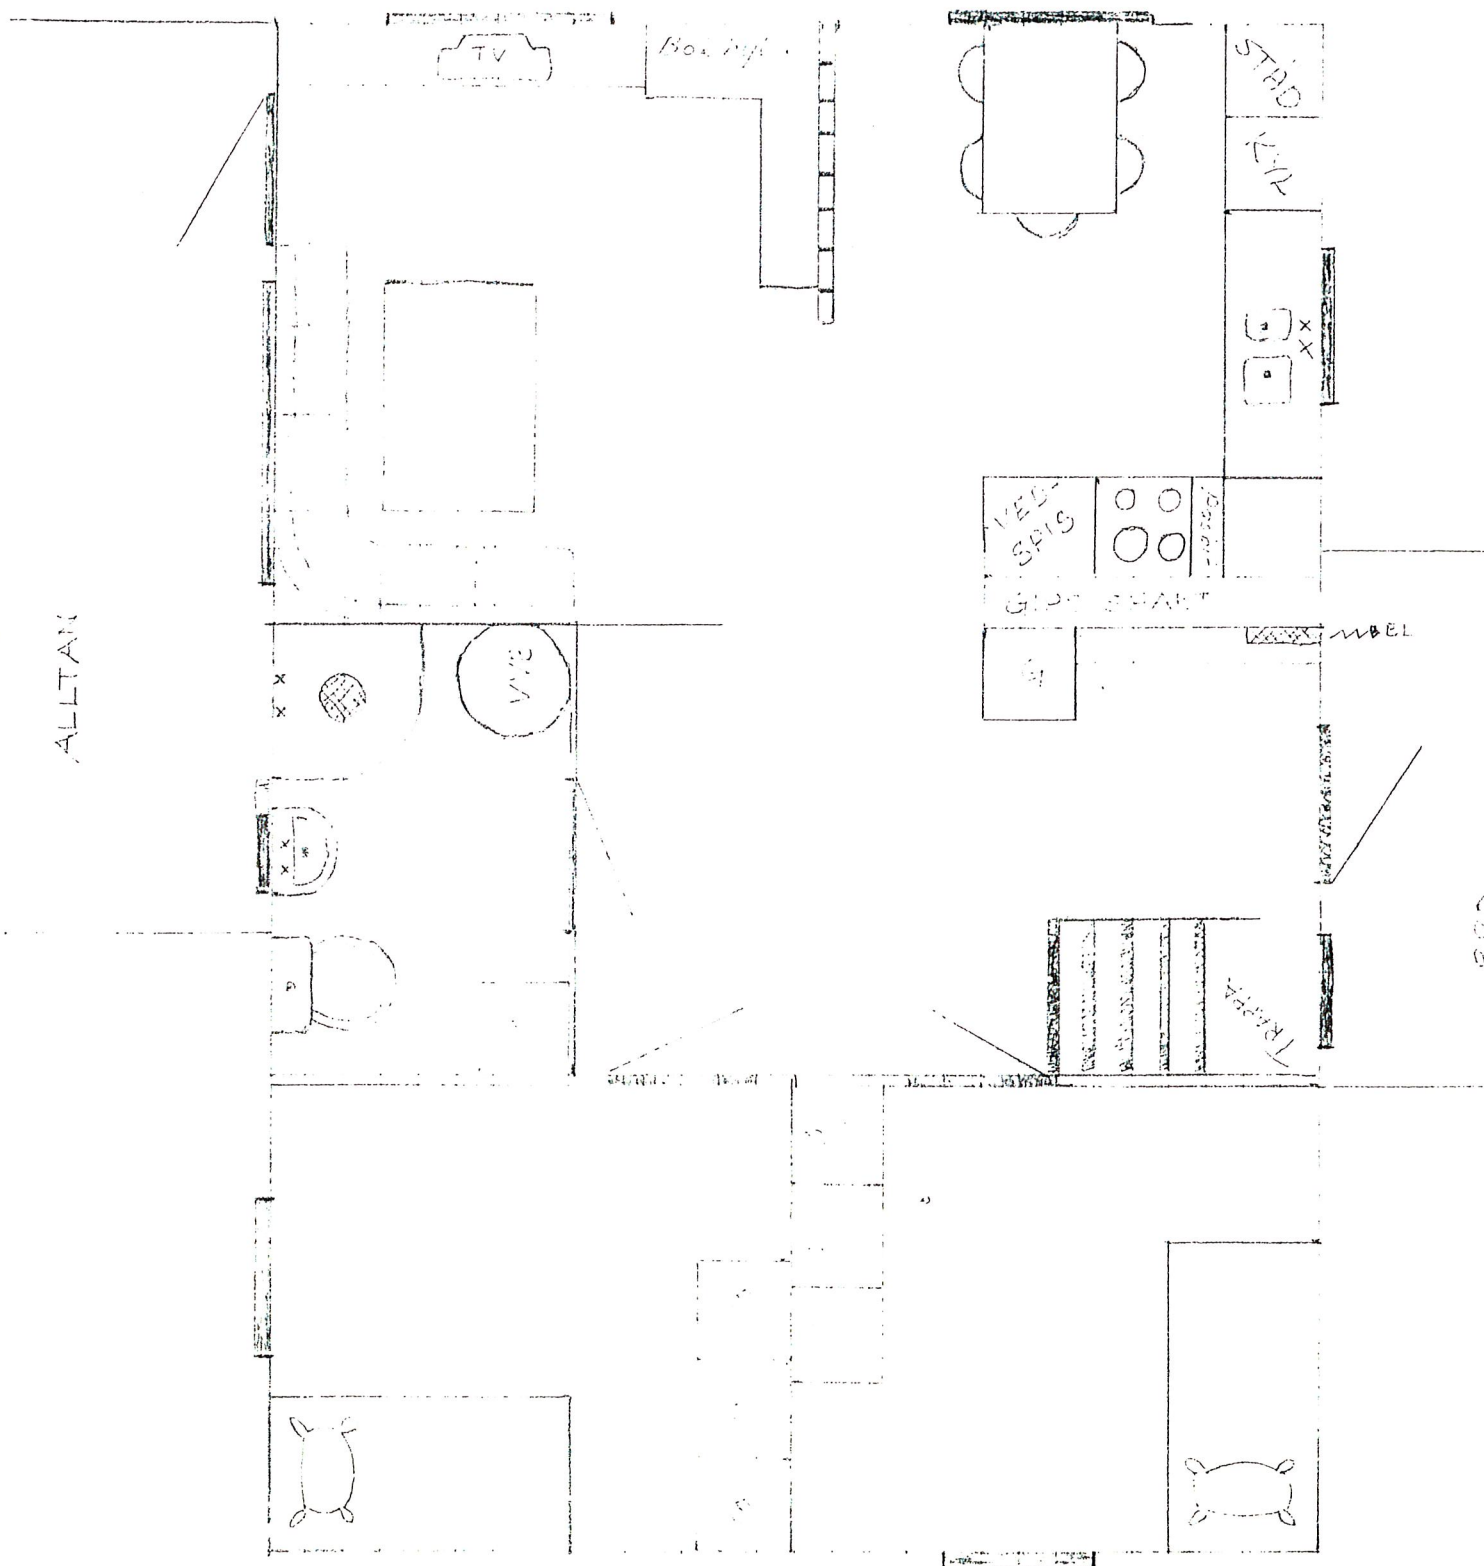


1404000 ..L-

237


[Handwritten signature]

94. 03. 07

94.134

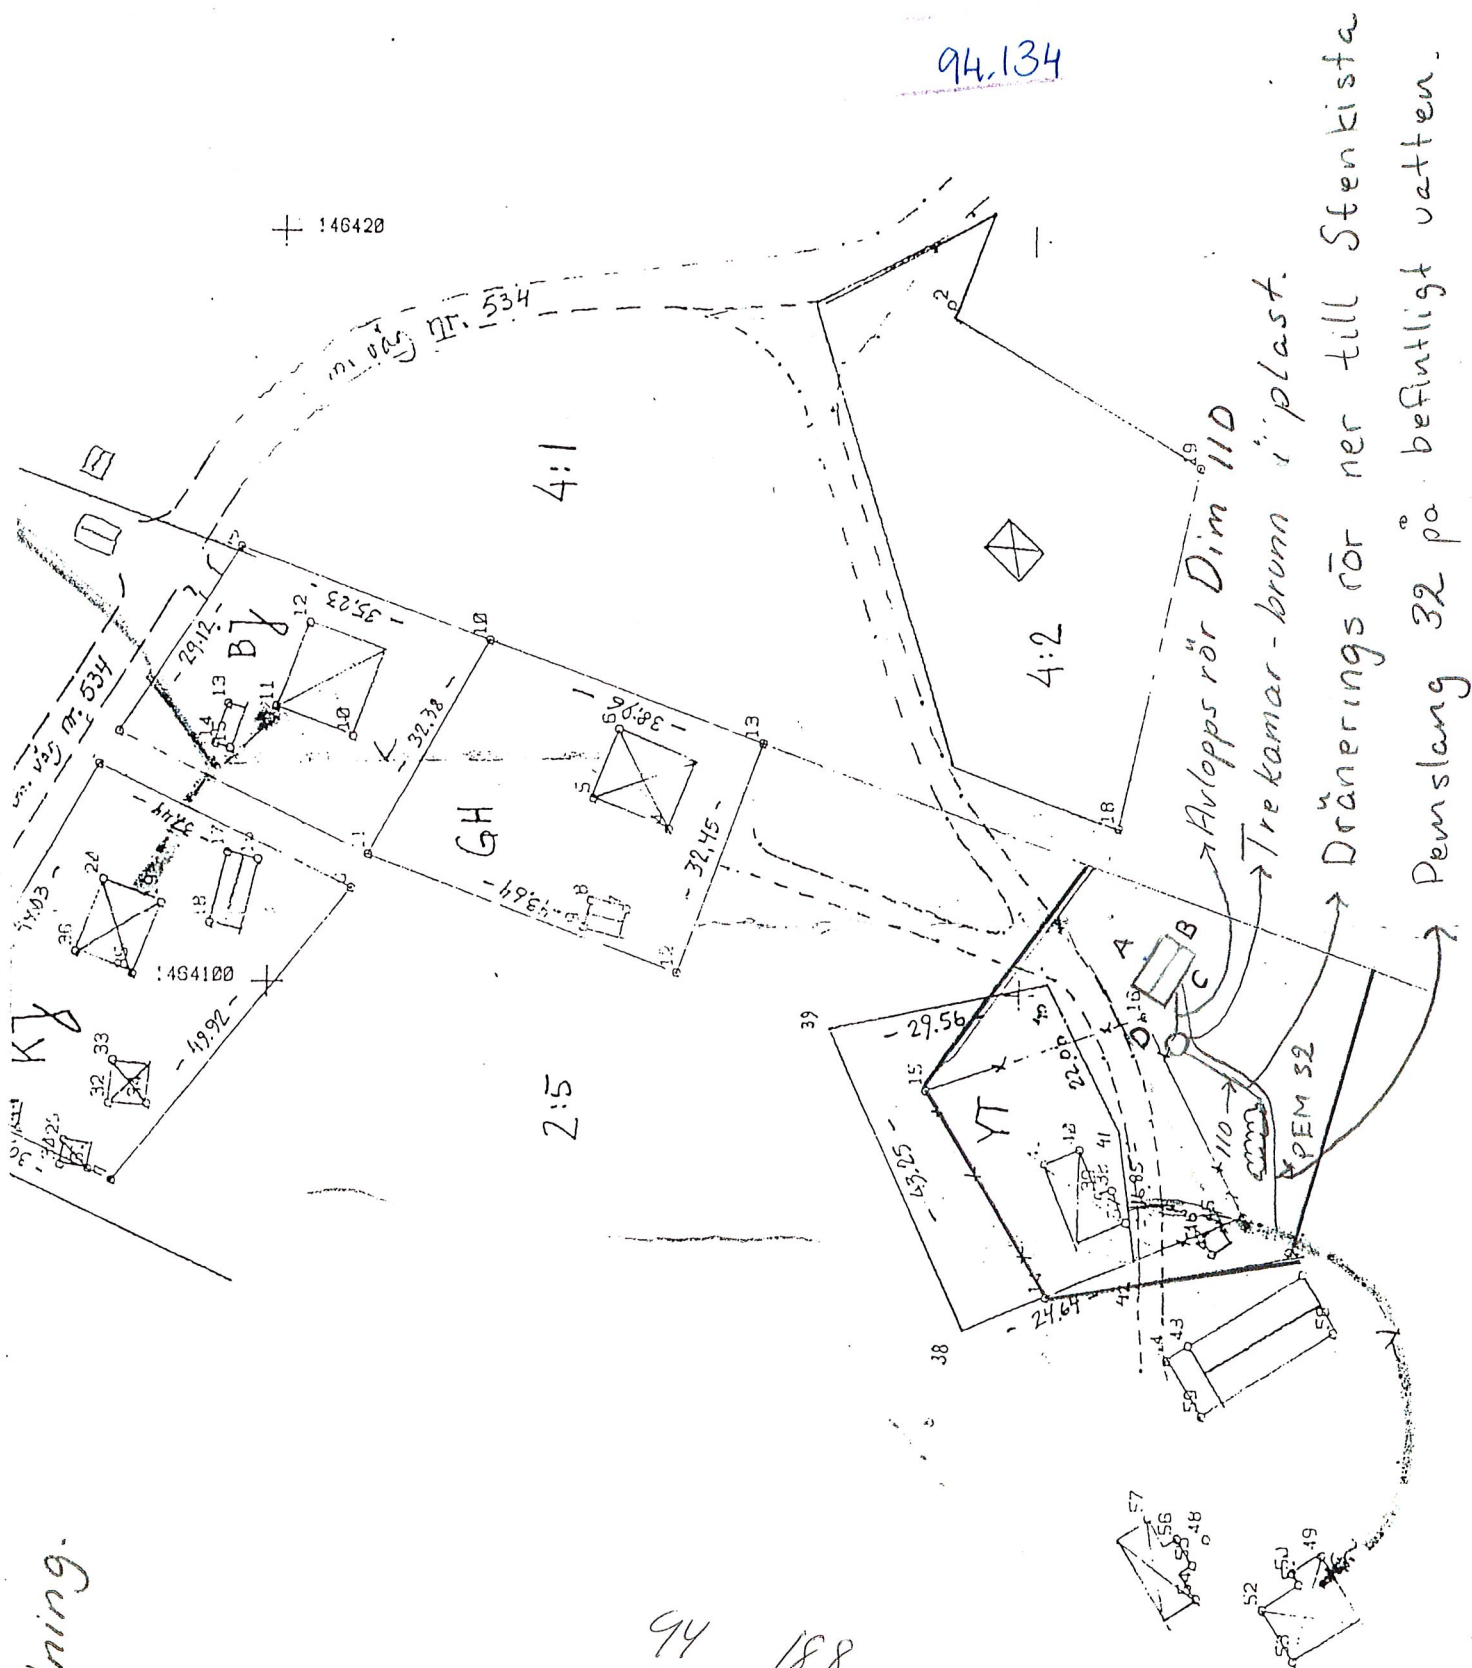

Vinds våningen

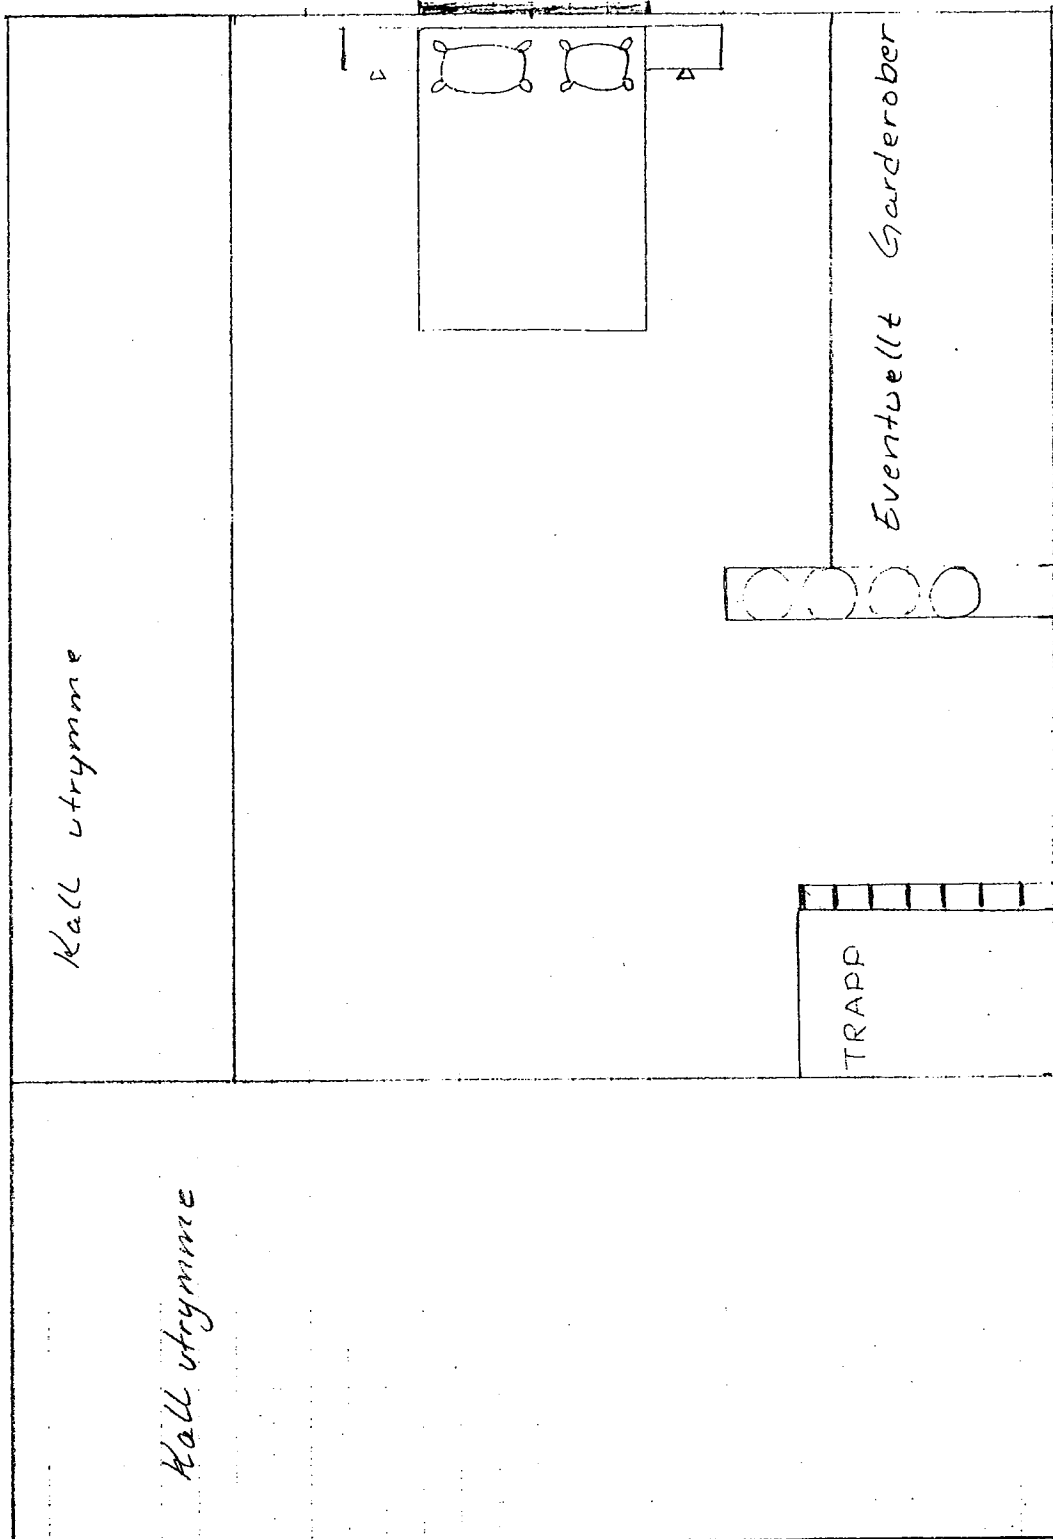

Eventuellt
Fläkt
Ventilation
Luftutsläpp

94 188
207
/ 66

Bef Hus

94 18.8

237

Al

Bef Slang.

Auloppstank 3 kamare

Dräneringsrör

Stenkista

32 pcmslang

Bef

Rensbrunn

110

AV-kran

94.134

94.06.07

Byggsediment

MAJSTAD KOMMUN