


ARBETSBESKRIVNING


till ombyggnad av bostadshus för Oscar Johansson,
Ulvkälla, Sveg. S v e g s kommun.

Troligen 1946

- Arbetets omfattning. Byggnadsarbetena skola utföras i enlighet med föreskrifterna i denna beskrivning.
- Värmeisolering. Grundmurar mot källarutrymmen beklädas på insidan med 7,5 cm träullsplattor enligt ritning. Plattorna sätts i kalkcementbruk. Fogarna skola väl fyllas. Dörr- och fönstersmygar isoleras lika som yttermurarna eller eljest enligt detaljritning.
- Yttertak. På undertäckningen dubbelläktas med $3/4$ " x $1\frac{1}{2}$ " ströläkt och 1 " x $1\frac{1}{2}$ " tegelläkt. Taket täckes med taktegel. Nocken täckes mednocktegel. Vindskivor och täckbräder uppsätts. De senare impregneras.
- Fönster. Nya fönster till källare utföras med kopplade utåtgående bågar enligt detaljritning. Fönstren förses med erforderliga beslag av starka och ändamålsenliga modeller. Kring karmar för källarfönster diktas ut- och invändigt med tjärat drev. I fönstren insättes enkeltjockt glas, kvalitet A. Glaset tryckes i kitt, stiftas och kittas.
- Dörrar. Ytterdörr till källare utföres dubbel, en utåtgående och en inåtgående enl. detaljritning. Dörrarna förses med erforderliga beslag av starka och ändamålsenliga modeller.
- Inrednings-
snickerier. I matkällare inredes hyllor av 1 " hyvlat virke på 1 " x 3 " hyllstegar.
- Friskluftsintag. I källarutrymmen insättes reglerbar väggventil, där så markerats å huvudritningen.
- Plåtarbeten. Alla fönster skola ha fönsterbleck. Skorsten skall ha krön- och fotbeslag av galvaniserad plåt.
- Utvändig målning. Nya utvändiga snickerier schellackeras, grundas med oljefärg, kittas och strykas en gång med oljefärg.
- Invändig målning. Nya invändiga snickerier schellackeras, grundas med oljefärg, kittas eller spacklas och strykas en gång med oljefärg. I snickerierna ingående träfiberplattor limmas före den övriga behandlingen. Putsade ytor i källaren kalkfärgas.
- Källaren. Väggarna slammas med kalkbruk. Trävägg lämnas obehandlad. Underpanelen kalkfärgas. Över eldstad beklädes underpanelen med "gipsi"- eller likvärdiga plattor.

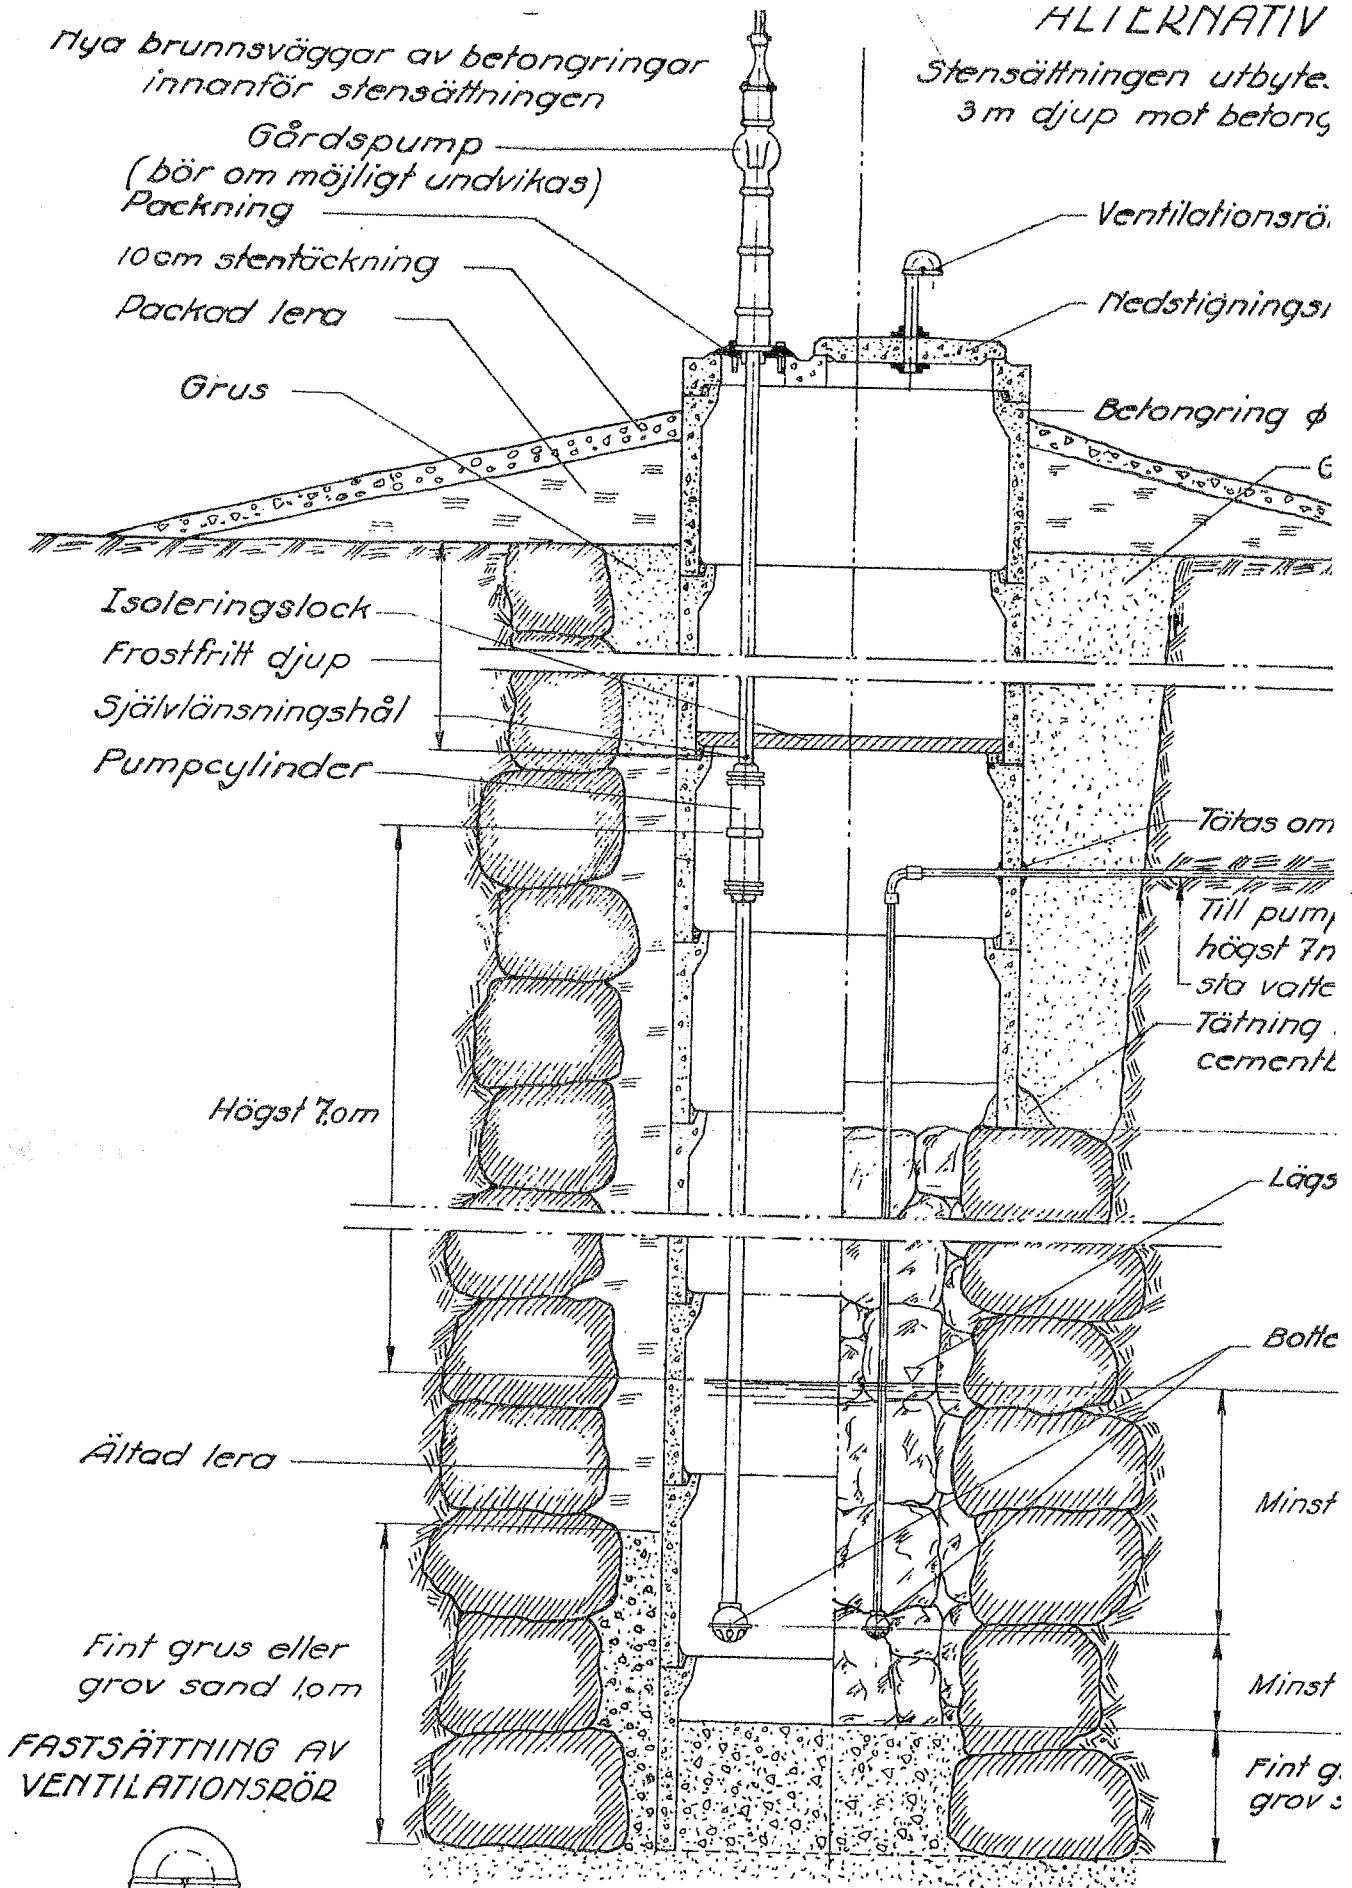

FASTSÄTTNING AV VENTILATIONS RÖR

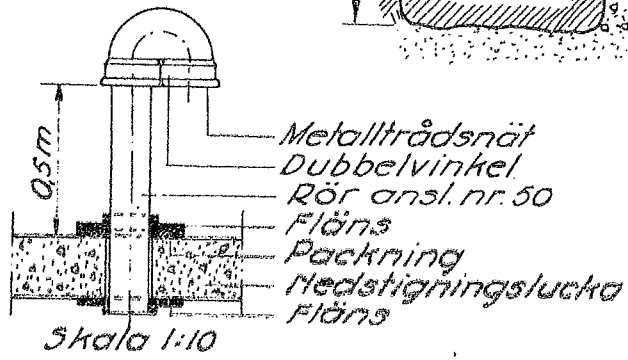

Tillhörande beskrivning