


En konstruktion som tål att jämföras

Genom våra val av konstruktionsmetoder och med noggrant utvalda råvaror bygger vi hus med ett bestående värde.

SE FILMEN PÅ VÅR KONSTRUKTION



Vår yttervägg – en av marknadens mest välisolerade

Vår yttervägg innehåller hela 285 mm isolering. Isoleringen är uppdelad i tre skikt, vilket innebär att köldbryggarna minimeras. Vår ytterväggs uppbyggnad ger därmed förutsättningar till lägre uppvärmningskostnader.

Vidare bygger vi alltid våra hus med dubbla skivor på alla ytter- och innerväggar, vilket medför fördelarna att huset blir tystare, risken för onaturlig sprickbildning i väggarnas ytskikt reduceras och du kan med enkelhet hänga upp saker på väggarna.

Ytterväggens uppbyggnad


45x195 regelstomme med 195 mm isolering

45x45 regelskikt med 45 mm isolering

Vindskyddsduk

28x70 spikläkt

Fasadbeklädnad

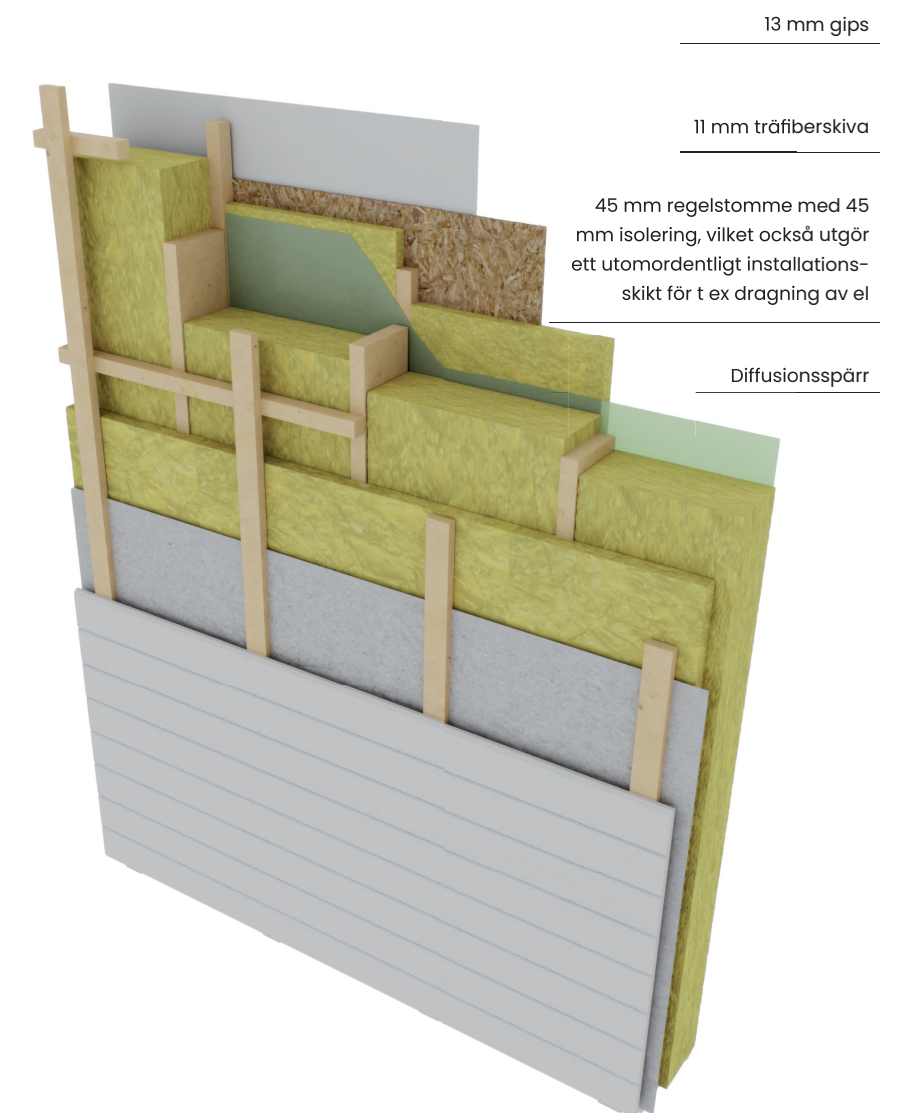

Grund

Vår grundkonstruktion utgår från en underisolerad betongplatta* med 300 mm isolering. Detta ger ett välisolerat golv och därmed förutsättningar för lägre uppvärmningskostnader.

*Grunden/betongplattan levereras inte från Bra Hus. Men vi förespråkar alltid platta på mark med 300 mm underliggande isolering.

Tak

Våra tak innehåller 500 mm lösuillisolering, vilket ger ett välisolerat tak och därmed förutsättningar för lägre uppvärmningskostnader.

Yttertak

Yttertaket på samtliga Bra Hus byggs med 23 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt. En beprövad och rejäl takkonstruktion minimerar riskerna för framtida problem med ditt hus.