

HÄRJEDALENS KOMMUN

Miljö- och Byggnämnden

ANSÖKAN/ANMÄLAN

om inrättande av enskild
avloppsanläggning

1

Enligt 13§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fordras tillstånd för att inrätta avloppsanordning med anslutet WC, för annat avlopp fordras enbart en skriftlig anmälan

Sökande

Namn	Person-/organisationsnummer	Telefon
ROAR VETHE	06 09 67 46790	004795181997
Postadress, postnummer och postort		
BERGET 1 1866 BÅSTAD N		

Kontaktpersoner

Namn	Funktion	Telefon
		03.337

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	Besöksadress/områdets namn			
Lofsdalen 2588	Sägdamson 3.			
Fastighetsägare (namn och adress)				
ROAR VETHE / Årind Ness				
Vägbeskrivning				
Fastighetens befintliga eller planerade vattentäkt är				
☐ Kommunal	☐ Gemensam	☒ Egen		
Typ av brunn		☒ Bergborrad	☐ Grävd	☐ Kalkkälla

Anläggningsuppgifter

Avloppsanläggningen dimensioneras för att kunna ansluta:

☒ WC ☒ Bad, dusch, disk och tvätt ☐ Enbart diskho, tvättställ

☐ _____ antal permanentbostäder med i genomsnitt _____ personer

☒ _____ antal fritidshus med som mest 6 personer. Fritidshus brukas 8 veckor per år.

☐ Övrigt (ange avloppsvattnets typ och mängd)

Slamavskiljare:

☐ Betongbrunn diameter _____ cm vattendjup _____ cm antal kamrar _____ st

☒ Plasttank typ _____ volym _____ m³

Finns väg farbar för slamsugningsbilen närmare än 20 meter från slamavskiljaren?

☒ Ja, året runt ☐ Ja, sommardag ☐ Nej, (ange hur slamtömning kan ske under övriga upplysningar)

Reningsanläggning

☒ Infiltrationsanläggning med 42 armar med en sammanlagd längd på 30 meter. (Normalt varierar längden mellan 20 - 35 m för ett hushåll. Är du osäker kan du utelämnas denna uppgift så anger vi vilken minsta längd infiltrationsarmarna bör ha)

☐ Kompletterande byggnadsåtgärder:

☐ Förstärkt infiltration ☐ Grund infiltration ☐ Upphöjd infiltration

☐ Ytvattenavledning ☐ Grundvattendränning

☐ Markbädd med _____ armar med en sammanlagd längd på _____ meter

Ange var utsläppet sker

Utsläppspunkten ska också markeras på detalj- eller översiktskartan.

☐ Annan

Vattentäkter

Vattentäkter
För att kunna bedöma risken för att vattentäkter förorenas behöver vi veta vilka vattentäkter som finns inom 500 meter från anläggningen. Ange också typ av brunn (t ex grävd, eller borrhål) och ungefärligt vattenuttag. Om vattentäkten är kommunal behöver dessa uppgifter inte lämnas.

[illegible]

Redovisning av markundersökning

Redovisning av markundersökning
(Beskriv markprofilen genom att ange respektive skikts färg, packning (hårt eller löst packat), kornstorlekar (t ex sand), sorteringsgrad och fuktighet). Högsta grundvattennivån (H.G.V) kan ofta ses som en färgövergång från en brunröd nyans till en blågrå nyans).

Provgrop nr		Grundvattennivå	Notering
Grävd, datum		H.G.V	
Nivå	Beskrivning		

Provgrop nr		Grundvattennivå	Notering
Grävd, datum		H.G.V	
Nivå	Beskrivning		



Om berggrunden påträffas eller misstänks ha påträffats ska detta anges för respektive provgröp



Minst ett prov måste tas ut för kornstorleksanalys. Ange under noteringar på vilken nivå som provet tas ut. Normalt ska provet tas under spridningsledningarnas och på den nivå där marken bedöms vara minst lämpad för infiltration.

Enligt 13§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fordras tillstånd för att inrätta avloppsanordning med anslutet WC, för annat avlopp fordras enbart en skriftlig anmälan

Bilagor (nedanstående bilagor skall medfölja ansökan)

Nr	Handling
1	Översiktskarta ☐ Skala 1:10.000 ☐ Skala 1:20.000 ☐ Skala
2	Detalj-karta, av vilkén ska framgå 1. Fastighetsgränser och tillfartsvägar 2. Befintliga och planerade byggnader på fastigheten 3. Vattenbrunnar och vattendrag inom 150 meter från anläggningen 4. Placering och utformning av anläggningen 5. Markens lutning i stora drag (rita pilar) ☐ Skala 1:500 ☐ Skala
3.	Kornstorleksanalys
4.	Om anläggningen ska placeras på annans mark eller närmare än 10 meter från fastighetsgräns behövs ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren.

Övriga upplysningar

[illegible]

Underskrift

Ort och datum

25-6 - 03

Roar Vetthe
Sökandens namnteckning

ROAR VETHE
Namnförtydligande

Uppgifterna kommer att registreras med automatisk databehandling


HÄRJEDALENS KOMMUN

Miljö- och Byggnämnden

UPPGIFTER BETRÄFFANDE

UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING

BLANKETTEN IFYLLS AV FASTIGHETSÄGAREN ELLER DEN SOM GJORT ANLÄGGNINGEN SA
SNART DEN ÄR KLAR OCH SKICKAS TILL (se nedanstående adress)

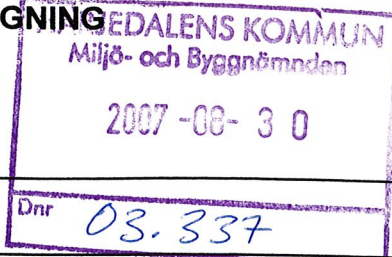

Ansökan/Anmälan behandlad den

När blev den färdig

2003

Sökande

Namn

ØIVIND NESS

Person- organisationsnummer

140656 44178

Telefon

004769825343

Postadress, postnummer och postort

KJEKERUD FORØKOLLVEIN 135 NORGE

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Lofsdaalen 25:8

Fastighetsägare (namn och adress)

ØIVIND NESS KJEKERUD 1860 TRØGSTAD N

Övriga uppgifter

Överensstämmer utförandet helt med nämndens anvisningar

☒ Ja☐ Nej

Om inte, beskriv utförligt hur den är gjord

Kontrollera att T-rör finns på slamavskiljarens utlopp:

Överensstämmer placeringen av anläggningen och vattentäcker med
inlämnade handlingar? Om inte, måste ny planritning medskickas.☒ Ja☐ Nej

Hur djupt under markytan är infiltrationen lagd?

1,20 m

Har anläggningen isolerats och i så fall hur?

150 POR

Vad har anslutits till anläggningen?

☒ Bad (dusch)☒ Disk☒ Tvättstuga☒ Vattentoilet

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed

Ort och datum

TRØGSTAD 2/8-07.

Blanketten skickas till:

Härjedalens Kommun

Miljö- och Byggnämnden

Medborgarhuset

842 80 SVEG

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande



Uppgifterna kommer att registreras med automatisk databehandling



Roar Vethe
Berget 1
1866 Båstad
Norge

Lofsdalen 25:8

Tillstånd att inrätta WC-avlopp

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd, enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att installera avloppsanläggning med anslutet WC i enlighet med inlämnade handlingar. Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbete med anordningen inte påbörjas inom två år. När arbetena slutförts ska bifogad blankett **VA-8 omgående** ifyllas och återsändas till Miljö- och byggnämnden.

Råd och anvisningar enligt 26 kap 1 § Miljöbalken:

- slamavskiljaren bör utföras enligt typritning 01 i bifogad broschyr "avlopp på rätt sätt",
- slamavskiljaren skall installeras enligt tillverkarens anvisningar,
- anläggningens skall utföras med två infiltrationsarmar med en längd av minst 15 meter vardera,
- infiltrationsdiktet utformas enligt bilagan "anvisningar för infiltrationsanläggningar", botten och högsta grundvattenyta är minst 1 meter,
- anläggningen skall läggas så att avståndet mellan infiltrationsdikets botten och berggrunden är minst 1 meter,
- avloppsanläggningen och vattentäktens placering på fastigheten skall överensstämma med de inlämnade handlingarna. Om ändringar av olika anledningar visar sig nödvändiga bör handlingarna revideras,
- anläggningen skall slamtömmas enligt gällande renhållningsordning eller vid behov och i övrigt skötas och underhållas så att olägenheter inte uppstår,
- **Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsbil, får inte överstiga 20 m.**
- dag och dräneringsvatten får absolut inte ledas till någon del av anläggningen,

Om avloppsanläggningen eller avloppsvattnets mängd och sammansättning förändras väsentligt ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden.

Om möjlighet ges för anslutning till kommunalt eller gemensamt avlopp förutsätter nämnden att fastigheten ansluts.

Tillståndet gäller i 25 år från beslutsdatum, 2028-07-10

Enligt delegation (MBN § 5/95)

PL

Patrik Larsson
Miljöinspektör

2003-06-25

Dnn

03. 337

Loss story

10001-10004