

11.8.1965

S 201
-61-

Byggnadsnämnden i Tännäs Kommun

Funäsdalen

Byggnadsplats och sökande

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)

tomten avsedd att avstyckas från Funäsdalen 54¹ Tännäs socken, Härjedalen

Fastighetsadress (stadsdel, gatadress eller motsvarande)

Sökandens titel, namn, post- och telefonadress

Ing. Gunnar Nilsson, Andra Åkervägen 7. Sävedalen. Tel. 262509

Husbyggnad

☐ En-/Två-familjshus☐ Fler-familjshus☒ Fritidshus☐ Uthus

Annat husbyggnadsföretag

Omfattning

☐ Helt ny byggnad☐ Till-/Påbyggnad☐ Ombyggnad/Ändringsarb☐ Schaktning till husb-företag

Annat byggnadsföretag

☐ Plank, mur o d☐ Schaktning, fyllning☐ Fast cistern o d☐ Upplag

(Följande är tillämpligt endast inom vissa områden, t ex stadsplaneområde)


☐ Omfärgning av fasad☐ Byte av tak-täckn-mat☐ Skylt, ljusanordn☐ Rivnings-arbete

Övrigt

Statligt bostadslån

☐ söks samtidigt☐ söks ej☐ har sökts/beviljats☐ kommer att sökas

Anmärkningar


(Sökandens underskrift)

Bilagor

Byggnadslovshandlingar

☐

Situationsplan

☒

Huvudritningar (arkitektoniska utformningen)

☐

Konstruktionsritningar

☐

Värme-, ventilations- och sanitetsritningar

☒

Teknisk beskrivning

☐

Anmälan om utsedd arbetsledare

☐

Ansökan om tillstånd betr brandfarlig vara

Byggnadsnämndens anteckn

Andra handlingar

☐

Ansökan om statligt lån

☐

Ansökan om anslutning till vatten och avlopp

☐

Ansökan om tillstånd att anordna wc

☐

Förhandsanmälan om livsmedelslokaler

☐

Säkerhet för gatukostnadsersättning

Vidaresänd den

Byggnadsnämndens anteckningar

Ifylles i tre ex och bifogas ansökan om lån eller ansökan om byggnadslov (blankett Kab nr 172).

Vid till-, på- eller ombyggnad eller annat arbete betr befintlig byggnad, beskrives dennas nuvarande skick samt anges vilka åtgärder som avses samt hur arbetet skall utföras.

Betr grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betonghålbäck anges antal hålradar.

TEKNISK BESKRIVNING


Bef. timrad lada flyttas och ombyggs.

☒ Nybyggnad ☐ Till-, på- eller ombyggnad ☐ Annat arbete


Inkom den

Kommun	Länsbeteckning	Fastighetsbeteckning
Tännäs	Z	Funäsdalen 54 ¹ (Tomten skall avstyckas)
Sökandens namn		
Gunnar Nilsson		
Sökandens adress och telefon		
Andra Åkervägen 7. Sävedalen . Tel. 262509		
Grund	Bjälklag	
Undergrundens beskaffenhet och mäktighet	Källarbjälklag 2" x 8" c/c 60 cm. Blindbotten utföres, härpå papp, 2 lag 5 cm mineralullsfilt med förskutna skarvar över detta 2,5 cm mineralullsmatta. Härövan c:a 2" luftmellanrum till golvträ som skall vara 11/4" hyvlat furu. Golvet luftas vid sockel.	
Grundläggningssätt		
Betongplintar till frostfritt djup gjutes i 8" eternitrör som bottnas mot		
Yttre grundmurar	sten.	
utföres ej		
Värmeisolering	Mellanbjälklag	
utföres ej		
Vattenisolering		
utföres ej		
Sockel	Vindsbjälklag	
finnes ej		
Dränering		
utföres ej		
Inre grundmurar	Bjälklag under badrum	
Plintar som ovan		
Väggar	Altanbjälklag	
Ytterväggar i allmänhet och under fönster Bef. timmer lig- gande som drevas, papp, 10 cm mineralulls- skivor mellan 4" läkt, på läkten synlig stående panel.		
Innerväggar: bärande	Balkonger	
	Trappor	
lägenhetsavskiljande	Tak	
	Yttertak, snedtak och hanbjälklag Bef. rundvirke. Härpå 1" takpanel, underlagstakpapp (micoral) 2 lag 50m/2 mineralullsskivor, mellan 1 1/2" x 4 som som spikas från takfot tillnock c/c 1.20. Härpå papp (micoral) 2" x 2" åsar för kor- rugerad eternit. Härpå torvtak. Tillses att kanalerna i eterniten undersida blir ordent- ligt luftade.	
trappomslutande		
mot ouppvämt utrymme		
övriga		
1" x 4" regler mot 4" sidan spikas pa- nel som skall vara synlig		
Brandmurar		


Rumsbeskrivning * Angiv material och målningsbehandling. Använd helst litterering enligt Bygg-AMA.		Värmeinstallation m m	
Trapphus: golv		Värmesystem ☐ Varmvatten ☐ Varmluft ☒ Radiatorer ☐ Slingor i golv ☐ Varmluft-inblåsning ☐ Varmt golv ☐ Själv-cirkulation ☐ Pump-cirkulation ☐ Enrörs-system ☐ Tvårörs-system	
väggar		Pannutrustning ☐ Varmvattenpanna ☐ Varmluftpanna Panntyp Storlek, m² Kcal/tim	
tak		Bränsle ☐ Olja ☐ Koks/Ved ☐ Gas ☒ El Oljeeldningsaggregat ☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Förgasningsbrännare	
snickerier		Material i rörledningar	
Rum: golv Synligt furugolv. Plastbehandlat.		Material i skorsten tegel. Avser öppen spis.	
väggar Synlig stående panel		Ventilation ☒ Självdrag ☐ Mekanisk ventilation Evakueringspipors dimensioner Kök Rum	
tak Synlig panel		Badrum Wc Tvättstuga Torkrum	
snickerier Oljelaseras.		Övriga upplysningar	
Kök: golv som rum		Ansvarig arbetsledare	
väggar som rum		Arkitekt Gilbert Sultan, Göteborg.	
tak som rum		Byggnadskonstruktör	
snickerier som rum		Värme- och ventilationskonstruktör	
Yttre målningsarbeten: snickerier Cuprinol lasyrfärg.		Sökandens underskrift Göteborg den 16 aug. 1965 <i>Sammarthilsson</i>	
plåt och smidesarbeten			
Övriga upplysningar			
Byggnadsnämndens yttrande Byggnadslov Unders för best av grundl-sättet ☐ lämnat ☐ icke lämnat ☐ erfordras ☐ erfordras ej För området gäller ☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckn-plan ☐ utomplansbest ☐ inga byggn-regl bestämmelser ☐ byggnadsförbud Fastigheten är rättsligt bildad ☐ Ja Ar. ☐ Nej Byggn-ritn o byggn-beskrivn kan godkännas för byggnadslov ☐ utan erinran ☐ med erinran enl bif yttrande Byggnadsnämndens underskrift den			

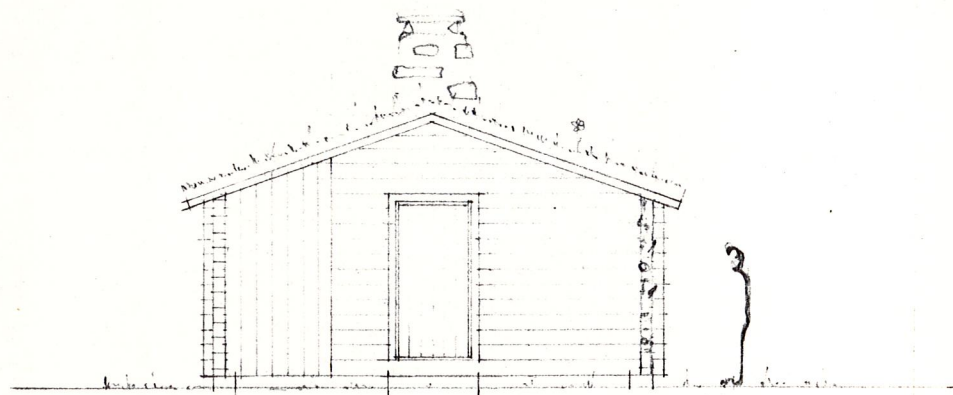


FASAD MOT

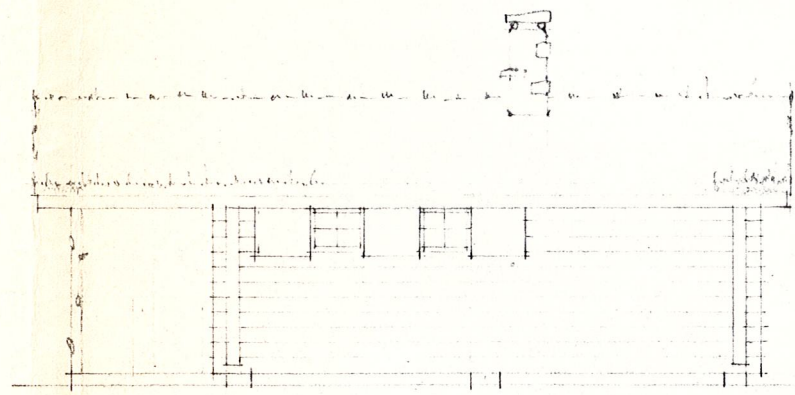


FASAD MOT

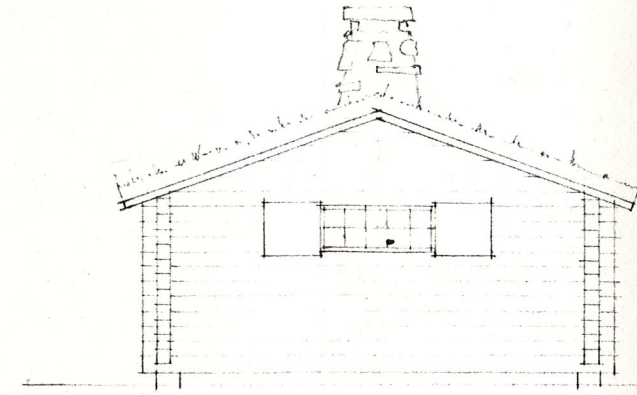


FASAD MOT

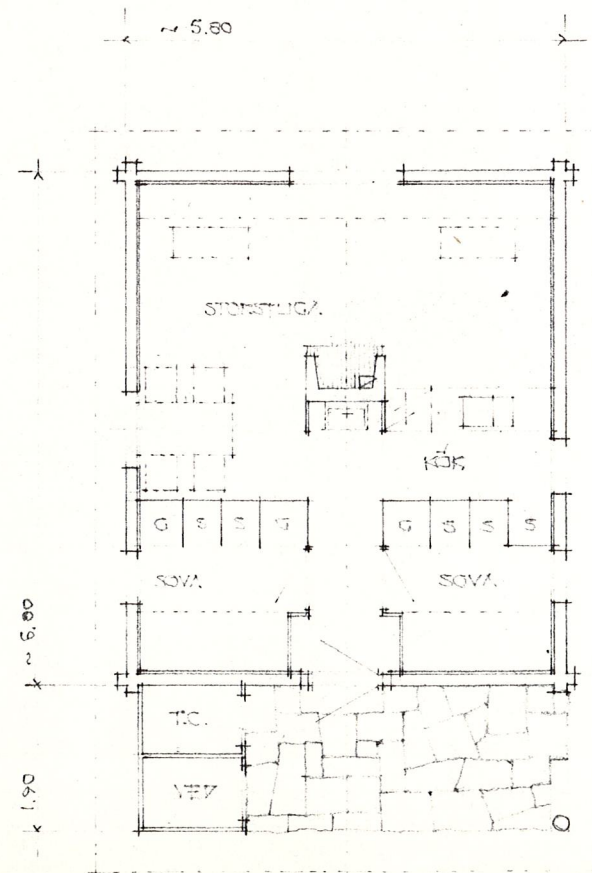


PLAN

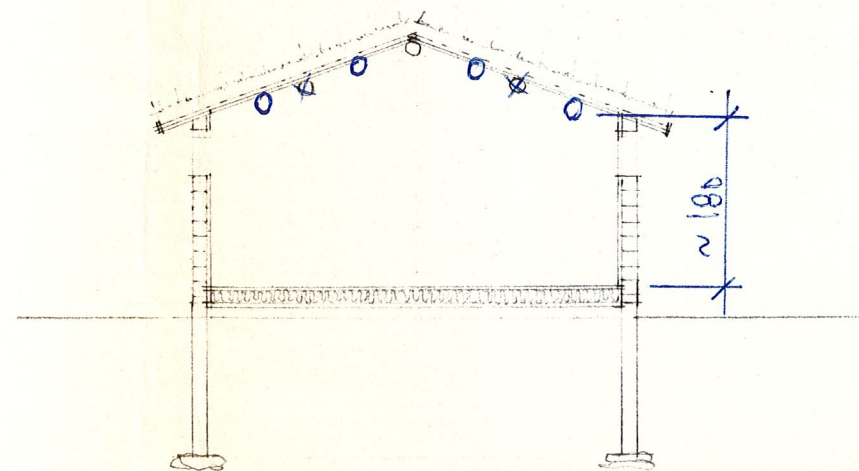


SEKTION

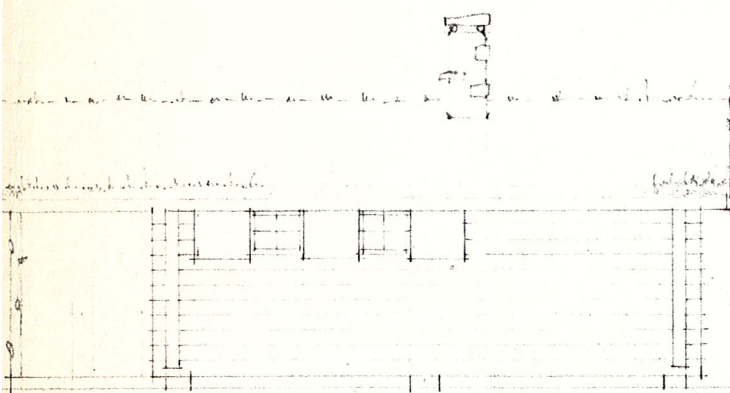


FASAD MOT

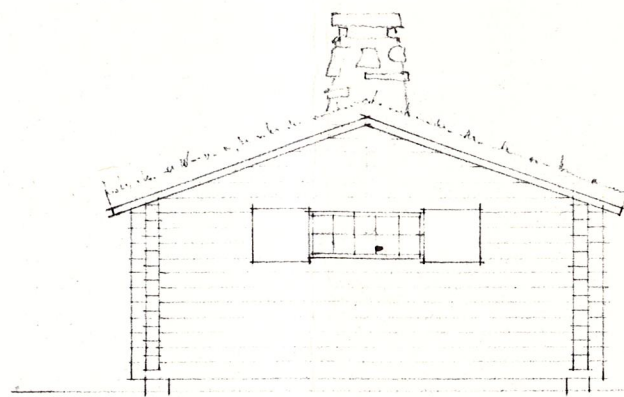

FASAD MOT

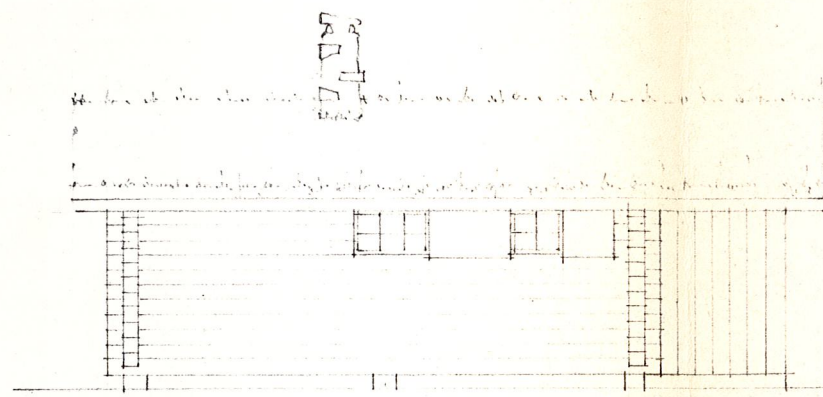

FASAD MOT

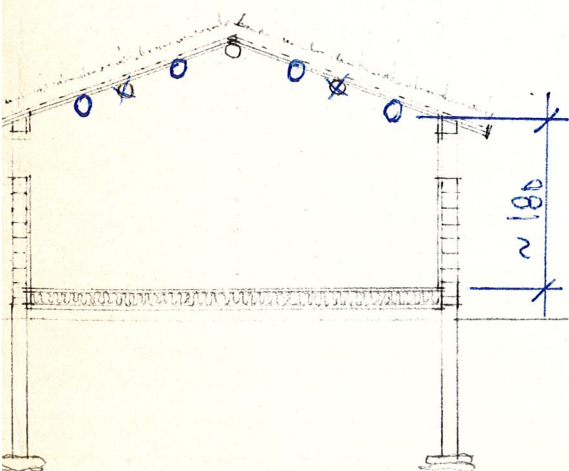

SEKTION

RITNING FÖR OMBYGGNAD
AV BEH. TIMRAT LÅDA TILL
FRITIDSHUS

ING. GUNNAR NILSSON, GÖTEBORG

LOTTEN AVSEER ATT AV-
STYCKAS FRÅN FUNKSTÄ-
LEN 541 TÄNNÅS SOCKEN
HÄRNJESÄLEN.

GILBERT SULTAN ARKITEKT
NYA ALLÉN 4, TELEFON: 13 24 13
RITAD AV G.S.
GÖTEBORG
1.7.1966

1 582
RITN. NR. ARB. NR. *Gilbert Sultan*